
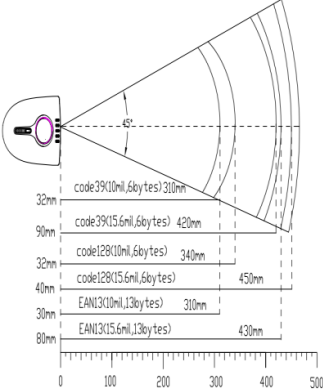


Параметри	Модель	УТ-1002А дровотий сканер 1D штрих кодів з автоскануванням
Малюнок		
Зображення товару		
Основні характеристики		
Глибина поля сканування		
Джерело світла	620nm видимий червоний світлодіод	
Імідж сенсор	CCD	
Роздільна здатність	2500 pixel	
Роздільна здатність зображення	≥ 5mil	
Мінімальна контрастність	≥ 30%	
Типи штрих кодів	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar та ін.	
Швидкість сканування	300 ск/с	
Чутливість зчитування	Нахил	±55 °
	Поворот	±25 °
	Деформація	±75 °
Інтерфейс порту даних	RJ-45	
Фізичні та електричні характеристики		
Розмір(Д x Ш x В)	92.5×70×154.6 мм	
Вага	142г	
Індикація	звук та світло (LED)	
Макс. потужність	650mw	
Напруга живлення	DC5V	
Сила току	Максимальна	130ma
	Робочий режим	87ma
	Режим очікування	45ma
Список аксесуарів		
Передача даних	USB кабель (1,8м)	
Стенд	у комплекті	
Умови експлуатації		
Температура зберігання	-40 °C ~ 60 °C	
Робоча температура	0 °C ~ 50 °C	
Відносна вологість	0 ~ 95%	
Дроп тест	2м	
Рівень захисту	IP52	
Сертифікати		
CE,RoHS,EMC,LVD, ISO9001:2008, ISO14001:2004		