



UROVO®

i6310

УЛЬТРАТОНКИЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

Открытые горизонты возможностей
с новыми технологиями UROVO



- Сенсор отпечатка пальца
- Впечатляющая легкость
- Камера 13 мегапикселей
- Оптимизированный сканер штрих-кодов
- Обновленная OS Android 7.1
- 5`HD большой экран с высоким разрешением
- Современные технологии передачи данных 4G LTE
- Повышенный класс защиты IP67
- Корпоративный стандарт безопасности.





УЛЬТРАТОНКИЙ ДИЗАЙН

Новые ощущения при использовании, идеально подобранные материалы, вес всего 210 гр., продумано каждое прикосновение пользователя к устройству, дарит чувство комфорта и удовольствия.



СУПЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Четырехъядерный процессор 1.4ГГц, 16ГБ ПЗУ (ROM), поддержка двух частот WIFI, 4G LTE сверхбыстрая и бесперебойная связь, производительность намного быстрее, операционная система умнее, передача данных стабильнее.



КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокопроизводительный сенсор для идентификации отпечатков пальцев. Быстрая и точная система распознавания отпечатка пальца «Finger». Защищенный доступ к корпоративным данным и информационная безопасность.



HD ЭКРАН

5" дюймов, высокое разрешение HD 720x1280, сенсорная тач-панель, широкоформатный, мультитач. Распознает касания в сухих и влажных перчатках, можно использовать в суровых условиях окружающей среды. Оптимизированная цветопередача.



ПОВЫШЕННЫЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67

Высококачественные материалы промышленного класса, соответствие уровню защиты IP67 предотвращающие повреждения при падении с высоты 1,5 метра, Устройство целиком может быть погружено в воду или загрязненный раствор при этом сохраняя водонепроницаемость и пыленепроницаемость.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОС

Базируется на оптимизированной операционной системе Android 7.1, оснащена специальной системой контроля, для обеспечения расширенных возможностей при работе с приложениями, более надежная защита данных, более простое управление, больше удобства и комфорта в использовании.




СБОР ДАННЫХ

Передовые оптические возможности нового считывателя штрих-кодов, улучшенная технология программного декодирования, автоматическая функция стабилизации оптики при сканировании. Идентификация поврежденных и загрязненных штрих-кодов. Сканирование цветных штрих-кодов и штрих-кодов с экрана, поддержка сканирования камерой и обратная связь объектива (после успешного декодирования загорается зеленый свет).



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

Аккумуляторная литиевая батарея повышенной емкости 3800мАч, технология низкого энергопотребления, увеличенное время работы батареи до полного рабочего дня. Нулевые потери в скорости зарядки терминала и новые возможности в передаче данных с профессиональным инновационным интерфейсом TYPE-C!

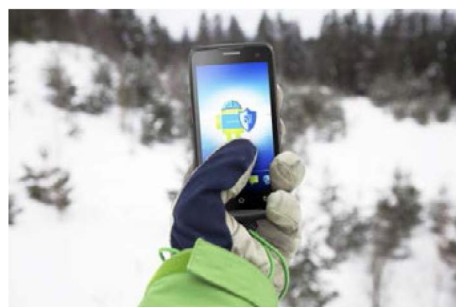

АКСЕССУАРЫ



Интерфейсная подставка



Пистолетная рукоять



Стилус емкостной (тонкий)

USB кабель



Адаптер питания



Защитный чехол с ремешком

UROVO i6310 техническая спецификация

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UROVO i6310
Операционная система	SafeDroid базируется на OS Android 7.1 и выше (большое количество языков)
Процессор	1,4 ГГц четырехъядерный
Память RAM (ОЗУ)	2ГБ/4ГБ
Память ROM (ПЗУ)	16ГБ/64ГБ
Экран	5.0" дюймов, HD высокое разрешение 720x1280, оптимизированная цветопередача
Тач-панель	Ультраточувствительная, емкостная. Поддержка: мультитач, работа во влажных и сухих перчатках
Аудио	Громкоговоритель, приемник, микрофон
Кнопки	звук +, -, питание, программируемая пользователем кнопка (ключ)
Ввод данных	Набор текста: английский, русский, роспись, установка независимого метода ввода
Слоты расширения	Micro SD/TFx 1, Micro SIM x 2
Интерфейсы	Type-C USB (Поддержка OTG), 3.5mm Audio Jack x 1, POGO PIN

СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

Скорость сканирования	60 кадров/сек
Допустимое отклонение движения	До 584 см (230") в секунду в полной темноте со 100% UPC на расстоянии 10 см (4")
Область охвата	Горизонтальный угол поля: 42,4° / Угол вертикального поля: 33°
Углы сканирования	Наклон: 360°, Шаг: ± 45, Скос: ± 60°
Символьный контраст	Минимальная отражающая способность 20%
Индикация при сканировании	Обратная связь объектива (после успешного декодирования штрих-кода загорается зеленый свет)
1D линейные штрих-коды	UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen Trioptic, China Post
2D двумерные штрих-коды	2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code OCR Option: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WiFi (WLAN)	Поддержка двух частот точек доступа: 2.4ГГц / 5ГГц, доступные стандарты связи: 802.11a / b / g / n
Bluetooth	4.1+BR/EDR+BLE режим одновременной работы Wi-Fi, Bluetooth и LTE
4G	4G(TD-LTE) TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) 4G(FDD-LTE)FDD-LTE(B1/B3), 4G(FDD-LTE)
3G	3G(WCDMA) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+(900/2100 MHz) 3G(CDMA2000) CDMA EV-DO Rev A(800MHz) 2G(GSM) GSM/EDGE/GPRS(900/1800MHz)/2G(CDMA)
2G	2G(GSM) 2G(GSM) GSM/EDGE/GPRS(900/1800MHz) 2G(CDMA)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Камера	Задняя: 13.0 мега пикселей со вспышкой, автоматической фокусировкой, поддерживает запись видео; Фронтальная: 5.0 фиксированная фокусировка
Сенсоры	Стандартные: оптимизированный сенсор отпечатка пальца на задней части корпуса, датчик ускорения, датчик расстояния света; Опциональные: компас, гироскоп, высотомер
GPS	Поддержка: GLONASS, A-GPS, Beidou
NFC & RFID	Поддержка: RFID HF 13.56Mhz ISO14443 A и B, ISO15693, NFC

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея	Встроенная (несъемная), перезаряжаемая, литиевая, повышенной емкости 3800мАч, напряжение 3.8 В; время работы 10-12 часов и более в зависимости от условий использования, время полной подзарядки менее 4 часов
RTC батарея	Сохраняет реальное время при восстановлении заряда аккумулятора и включении устройства
Рабочая температура	От -10°C до +50°C
Температура хранения	От -20°C до +70°C
Влажность	От 5% до 95% без конденсации
Ударопрочность (не является гарантийным обязательством)	Многоразовые падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.5 метров
Класс защиты	IP67 (выдерживает погружение в воду)
Размеры	158мм x 76.2мм x 12.6мм
Вес	210 г (с батареями)
Гарантия	12 месяцев (кроме аксессуаров)
ПРОЧЕЕ	
Сертификация продукции	CCC, CE.
Комплектация	Адаптер питания, USB кабель, инструкция пользователя;
Опционально	Однослотовая или четырехслотовая подставка для зарядки и связи с ПК, стилус для емкостных экранов, Type-C USB OTG кабель, ремешек

і6310 В СПЕЦИАЛЬНОМ ФОРМФАКТОРЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

